

PORTES ET FENÊTRES

PEINTURES AÉROSOL

Série commerciale 1K et PRO 2K



Contenant de 340 g

NOUS UTILISONS DE LA PEINTURE HAUT DE GAMME

Produit contenant un durcisseur à effet maximal, de qualité égale aux fabricants OEM*

La qualité d'une peinture à deux composants

Lorsqu'une réparation nécessite l'ajout d'un agent durcisseur à la peinture, Genicolor vous offre la solution idéale avec son aérosol 2K de SÉRIE PROFESSIONNELLE.

Le catalyseur, contenu dans un compartiment séparé à l'intérieur de l'aérosol, atteint un niveau de durcissement équivalant au standard de peinture des fabricants de portes et fenêtres.

Les composants se mélangent au moment où on presse l'activateur sous la canette. Une fois mélangée, la peinture en aérosol doit être utilisée dans un délai de 8 heures. Comme l'activation accélère le processus de durcissement, l'aérosol ne peut être utilisé que durant cette période.

Vous pouvez le conserver en inventaire sans aucun soucis avant l'activation.

Économiser en évitant de se rendre à des ateliers professionnels

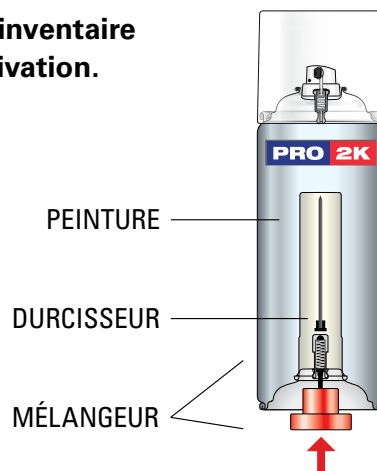


TABLEAU COMPARATIF DES AÉROSOLS :

Série commerciale 1K

- Ne contient pas d'agent durcisseur
- Résistance aux impacts et rayures
- Protection contre les rayons UV
- Fini semi-lustré +/- 30%
- Qualité de peinture supérieure

Série PRO 2K

- Quantité maximum d'agent durcisseur équivalant à la peinture des fabricants (OEM*)
- Haute résistance aux impacts et rayures
- Protection SUPÉRIEURE contre les rayons UV
- Fini semi-lustré +/- 30%
- Qualité de peinture OEM*

* Original Equipment Manufacturer (Fabricant d'équipement d'origine)